COLORIFICIO
G. BARTOLINI

COLORI - FINITURE MURALI
SISTEMI PER L'EDILIZIA

Una Galassia di Prodotti al Servizio della Tua Professionalita'

BARTOKLIMA

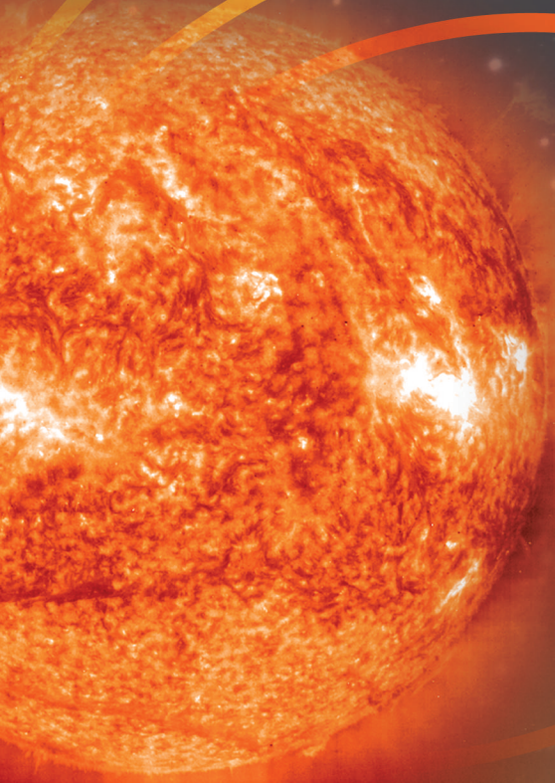

Catalogo Prodotti

COLORIFICIO G. BARTOLINI: LA QUALITA' DEL COLORE

Il rapporto tra Bartolini e le idropitture inizia nel lontano 1950, anno in cui Moraldo Bartolini comincia a vendere come agente di commercio. L'esperienza che fin da allora ci ha guidato è sempre stata rivolta alla qualità del prodotto e ad un servizio sempre più veloce ed efficiente.

Una volta passato alla produzione in proprio il Colorificio G. Bartolini ha creato una vasta e completa gamma di prodotti per interno e per esterno sempre puntando ad ottimizzare il proprio standard qualitativo.

Alla metà degli anni '80 abbiamo intrapreso la strada della tintometria perfezionandola sempre più nel tempo. La nascita del GB System risale al 2006 e prevede un sistema tintometrico a 16 paste con spettrofotometro che risponde a quanto di più moderno e tecnologicamente avanzato si possa trovare. Oggi siamo un'azienda orientata verso il rivenditore specializzato e l'utilizzatore professionale. La nostra rete di vendita è a vostra completa disposizione per risolvere velocemente qualsiasi tipo di problema tecnico e commerciale.

Legenda

GB SISTEMA TIINTOMETRICO — SISTEMA TINTOMETRICO

PENNELLO

RULLO

AIRLESS

SPUGNA

GUANTO

CE — MARCATURA CE

AMERICANA INOX (FRATTAZZO METALLICO)

FRATTAZZO DI PLASTICA

FRATTAZZO DI SPUGNA

CAZZUOLA

AGITATORE A BASSO NUMERO DI GIRI

SPATOLA

Indice

Acrilici 04

Antimuffa 05

Elastomerici 07

Fissativi, impregnanti murali e fondi di collegamento 08

Minerali 10

Pitture da interno 11

Ripristino cemento armato 14

Silossanici 15

Stucchi 17

Gli Acrilici

MORALCOLOR ES

Confezione da 750 Ml - 1 Lt - 2.5 Lt - 4 Lt - 15 Lt

GB SISTEMA TIINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	25% - 30% con acqua
RESA	7 - 8 mq/Lt a 2 mani

Idropittura al 100% acrilica, ideale per il cemento armato e per la protezione di qualunque superficie murale. Pittura anti-carbonatazione. Esterno/Interno.

MORALCOLOR ES QOO

Confezione da 1 Lt - 4 Lt - 15 Lt

GB SISTEMA TINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	25% - 30% con acqua
RESA	4 - 5 mq/Lt a 2 mani

Idropittura acrilica additivata con farina di quarzo impalpabile, adatta a qualsiasi supporto murale. Esterno.

MORALCOLOR ES QOO TN

Confezione da 1 Lt - 4 Lt - 15 Lt

GB SISTEMA TINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	25% - 30% con acqua
RESA	4 - 5 mq/Lt a 2 mani

Idropittura acrilica additivata con farina di quarzo impalpabile, adatta a qualsiasi supporto murale. Esterno.

Gli Antimuffa

MUFFYKILL

Confezione da 1 Lt - 2.5 Lt - 5 Lt - 15 Lt

GB SISTEMA TIINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	Fino al 100% con acqua
RESA	8 - 10 mq/Lt a 2 mani

Idropittura murale contro la formazione di muffe. Mantiene la sua efficacia per lungo tempo (fino a 5 anni), assolutamente inodore ed innocua. Elevato potere coprente e resa eccellente. Interno.

MUFFYKILL N

Confezione da 1 Lt - 2.5 Lt - 5 Lt - 15 Lt

GB SISTEMA TIINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	60% - 65% con acqua
RESA	7 - 8 mq/Lt a 2 mani

Idropittura murale resistente alla formazione di muffe. Mantiene la sua efficacia per lungo tempo (fino a 5 anni), assolutamente inodore ed innocua. Ottima resa ed un intenso colore bianco. Interno.

MUFFYKILL TN

Confezione da 1 Lt - 2.5 Lt - 5 Lt - 15 Lt

GB SISTEMA TIINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	50% - 55% con acqua
RESA	6 - 7 mq/Lt a 2 mani

Idropittura murale resistente alla formazione di muffe. Mantiene la sua efficacia per lungo tempo (fino a 5 anni), assolutamente inodore ed innocua. Buona resa. Interno.

MUFFYKILL B

CONFEZIONE DA 1 LT - 5 LT - 15 LT

GB SISTEMA TINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	45% - 50% con acqua
RESA	5- 6 mq/Lt a 2 mani

IDROPITTURA MURALE RESISTENTE ALLA FORMAZIONE DI MUFFE. MANTIENE LA SUA EFFICACIA PER LUNGO TEMPO,INODORE ED INNOCUA. BUONA RESA E COPERTURA. INTERNO.

MUFFYTERM

CONFEZIONE DA 1 LT - 5 LT - 15 LT

GB SISTEMA TINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	Fino al 5% - 15% con acqua
RESA	3-3,5 mq/Lt a 2 mani

PITTURA ANTICONDENSA ALL'ACQUA, A BASE DI MICROSFERE DI VETRO CAVE, TERMOISOLANTE, ANTIMUFFA, PER INTERNI.

SOLUZIONE ANTIFUNGO

CONFEZIONE DA 1 LT - 5 LT

GAMMA COLORI	Trasparente
DILUIZIONE	Max 1/1 con acqua
RESA	7 - 8 mq/Lt a 1 mano

SOLUZIONE ACQUOSA CONTENENTE FUNGICIDA AD AMPIO SPETTRO. INTERNO/ESTERNO.

ANTIALGA

CONFEZIONE DA 500 GR DOSE PER 15 LT

GAMMA COLORI	-
DILUIZIONE	Pronta all'uso
RESA	-

ANTIALGA PER ESTERNO. SI PUÒ USARE SOLO ALL'INTERNO DI QUARZI - ACRILICI - SILOSSANICI - ELASTICI. ESTERNO.

Gli Elastomerici

ELASTOSIL

CONFEZIONE DA 1 LT - 5 LT - 15 LT

GB SISTEMA TIINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	15% - 25% con acqua
RESA	4 - 4.5 mq/Lt a 2 mani

FONDO E FINITURA ELASTOMERICA SILOSSANICA RIEMPITIVA. OTTIMO RIVESTIMENTO ELASTICO ANTI-CAVILLATURE. ESTERNO.

SILOX PRIM

CONFEZIONE DA 1 LT - 5 LT - 15 LT

GB SISTEMA TIINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	20% - 25% con acqua
RESA	7.5 - 9 mq/Lt a 1 mano

FISSATIVO E FONDO DI COLLEGAMENTO GRANULOSO FINE, UNIFORMANTE AI SILOSSANI. FORMA UN PONTE DI ADESIONE TRA VECCHI E NUOVI TINTEGGI, ORGANICI E NON. CHIUDE EVENTUALI MICROCAVILLATURE. ESTERNO/INTERNO.

Fissativi, impregnanti murali e fondi di collegamento

MORALPRIMER ES

Confezione da 1 Lt - 5 Lt - 20 Lt

GAMMA COLORI	Trasparente
DILUIZIONE	300% - 400% con acqua
RESA	25 - 30 mq/Lt a 1 mano

Fissativo acrilico all'acqua incolore. esterno/Interno.

SILOXANPRIMER

Confezione da 1 Lt - 5 Lt - 20 Lt

GAMMA COLORI	Trasparente
DILUIZIONE	30% con acqua
RESA	12 - 13 mq/Lt a 1 mano

Primer silossanico minerale a base di polimeri silicei in soluzione acquosa.
Esterno/Interno.

BARSILPRIMER

Confezione da 1 Lt - 5 Lt - 20 Lt

GAMMA COLORI	Trasparente
DILUIZIONE	Max 1/1 con acqua
RESA	12 - 16 mq/Lt a 1 mano

Fissativo trasparente a base di silicato di potassio stabilizzato, traspirante.
Esterno/Interno.

SILOXAN IDROFOB

CONFEZIONE DA 1 LT - 5 LT - 20 LT

GAMMA COLORI	Trasparente
DILUIZIONE	1/1 su cemento con acqua - puro su pietre e mattoni
RESA	3 - 5 mq/Lt a 1 mano

IMPREGNANTE MURALE PROTETTIVO IDROFOBIZZANTE ALL'ACQUA, SILOSSANICO INCOLORE. ESTERNO/INTERNO

SILOX PRIM

CONFEZIONE DA 1 LT - 5 LT - 15 LT

GB SISTEMA TIINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	20% - 25% con acqua
RESA	7.5 - 9 mq/Lt a 1 mano

FISSATIVO E FONDO DI COLLEGAMENTO GRANULOSO FINE, UNIFORMANTE AI SILOSSANI. FORMA UN PONTE DI ADESIONE TRA VECCHI E NUOVI TINTEGGI, ORGANICI E NON. CHIUDE EVENTUALI MICROCAVILLATURE. ESTERNO/INTERNO

SILPRIMER

CONFEZIONE DA 1 LT - 5 LT - 15 LT

GB SISTEMA TIINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	0% - 5% con acqua
RESA	3 mq/Lt a 1 mano

FONDO DI AGGRAPPAGGIO GRANULOSO, UNIFORMANTE AI SILOSSANI. FORMA UN PONTE DI ADESIONE TRA VECCHI E NUOVI TINTEGGI, ORGANICI E NON. CHIUDE EVENTUALI CAVILLATURE. ESTERNO/INTERNO.

WALLPRIMER

CONFEZIONE DA 1 LT - 5 LT - 15 LT

GB SISTEMA TIINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	0% - 5% con acqua
RESA	3 mq/Lt a 1 mano

FONDO DI AGGRAPPAGGIO TRASPIRANTE GRANULOSO UNIFORMANTE. FORMA UN PONTE DI ADESIONE POROSO TRA VECCHI E NUOVI TINTEGGI, ORGANICI E NON. CHIUDE EVENTUALI CAVILLATURE. ESTERNO/INTERNO.

I Minerali

IDROCALCE

Confezione da 1 Lt - 5 Lt - 15 Lt

GB SISTEMA TIINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	40% - 50% con acqua
RESA	6 - 7 mq/Lt a 2 mani

Pittura murale, minerale, traspirante a base di calce, ottimo potere disinfettante ed antimuffa. Interno/Esterno.

BARTOSIL (SILICATO)

Confezione da 1 Lt - 5 Lt - 15 Lt

GB SISTEMA TIINTOMETRICO

NORMA DIN 18363

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	25% - 30% con acqua
RESA	4 - 6 mq/Lt a 2 mani

Finitura murale a base di silicato di potassio liquido stabilizzato, traspirante. Esterno/Interno.

Pitture da interno

MORALCOLOR IA TN EXTRA

Confezione da 1 Lt - 4 Lt - 15 Lt

GB SISTEMA TINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	40% - 50% con acqua
RESA	7 - 8 mq/Lt a 2 mani

Pittura murale resistente al lavaggio con acqua, inodore, non ingiallente, permeabile al vapore acqueo, con ottima traspirabilità ed ottima copertura. Lavabile. Interno.

MORALCOLOR IA TN

Confezione da 1 Lt - 4 Lt - 15 lt

GB SISTEMA TINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	40% - 50% con acqua
RESA	6 - 7 mq/Lt a 2 mani

Pittura murale resistente al lavaggio con acqua, inodore, non ingiallente, permeabile al vapore acqueo, con buona traspirabilità e potere coprente. Lavabile. Interno.

MORALCOLOR IA NEW

Confezione da 1 Lt - 4 Lt - 15 lt

GB SISTEMA TINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	45% - 60% con acqua
RESA	6 - 7 mq/Lt a 2 mani

Pittura murale resistente al lavaggio con acqua, inodore, non ingiallente, permeabile al vapore acqueo, con buona traspirabilità e potere coprente. Lavabile. Interno.

HYDRO

Confezione da 1 Lt - 2.5 Lt - 5 Lt - 15 Lt

GB SISTEMA TINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	50% - 60% con acqua
RESA	7 - 8 mq/Lt a 2 mani

Pittura murale idrorepellente, porosa, traspirante, inodore, non ingiallente. Ottimo potere coprente. Interno/Esterno.

HYDRO SPECIAL

Confezione da 1 Lt - 5 Lt - 15 Lt

GB SISTEMA TIINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	50% - 60% con acqua
RESA	7 - 8 mq/Lt a 2 mani

Pittura murale idrorepellente, porosa, traspirante, inodore, a mano unica, non ingiallente di eccezionale copertura. Interno/Esterno.

HYDRO TN

Confezione da 1 Lt - 2.5 Lt - 5 Lt - 15 Lt

GB SISTEMA TIINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	45% - 50% con acqua
RESA	6 - 7 mq/Lt a 2 mani

Pittura murale idrorepellente, porosa, traspirante, inodore, non ingiallente, di ottima copertura. Interno.

HYDRO N

Confezione da 1 Lt - 5 Lt - 15 Lt

GB SISTEMA TIINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	45% - 50% con acqua
RESA	6 - 7 mq/Lt a 2 mani

Pittura murale bianca per interni, traspirante, inodore, ottima dilatazione, pennellabilità e copertura. Interno.

HYDRO B

Confezione da 1 Lt - 5 Lt - 15 Lt

GB SISTEMA TIINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	45% - 55% con acqua
RESA	5 - 6 mq/Lt a 2 mani

Pittura murale idrorepellente, traspirante, inodore, buona dilatazione, pennellabilità e potere coprente. Interno.

DELTA N

CONFEZIONE DA 1 LT - 2.5 LT - 5 LT - 15 LT

GB SISTEMA TIINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	45% - 55% con acqua
RESA	6 - 7 mq/Lt a 2 mani

IDROPITTURA MURALE BIANCA PER INTERNI, TRASPIRANTE, INODORE, OTTIMA DILATAZIONE, PENNELLABILITÀ E COPERTURA. INTERNO.

DELTA B

CONFEZIONE DA 1 LT - 2.5 LT - 5 LT - 15 LT

GB SISTEMA TIINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	45% - 55% con acqua
RESA	5 - 6 mq/Lt a 2 mani

IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE, INODORE, BUONA DILATAZIONE, PENNELLABILITÀ E POTERE COPRENTE. INTERNO.

DELTA S

CONFEZIONE DA 1 LT - 5 LT - 15 LT

GB SISTEMA TIINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	45% - 50% con acqua
RESA	4.5 - 6 mq/Lt a 2 mani

IDROPITTURA MURALE, TRASPIRANTE, INODORE, BUONA COPERTURA. INTERNO.

DELTA E

CONFEZIONE DA 5 LT - 15 LT

GB SISTEMA TIINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	40% - 50% con acqua
RESA	4.5 - 5.5 mq/Lt a 2 mani

IDROPITTURA MURALE, TRASPIRANTE, INODORE, BUONA COPERTURA. INTERNO.

MORALCOLOR ES

Confezione da 750 Ml - 1 Lt - 2.5 Lt - 4 Lt - 15 Lt

GB SISTEMA TINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	25% - 30% con acqua
RESA	7- 8 mq/Lt a 2 mani

Idropittura 100% acrilica, ideale per il cemento armato e per la protezione di qualunque superficie murale. Pittura anti-carbonatazione. Esterno/Interno.

MORALCOLOR ES QOO

Confezione da 1 Lt - 4 Lt - 15 Lt

GB SISTEMA TINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	25% - 30% con acqua
RESA	4 - 5 mq/Lt a 2 mani

Idropittura acrilica additivata con farina di quarzo impalpabile, adatta a qualsiasi supporto murale. Esterno.

MORALCOLOR ES QOO TN

Confezione da 1 Lt - 4 Lt - 15 Lt

GB SISTEMA TINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	25% - 30% con acqua
RESA	4 - 5 mq/Lt a 2 mani

Idropittura acrilica additivata con farina di quarzo impalpabile, adatta a qualsiasi supporto murale. Esterno.

ELASTOSIL

Confezione da 1 Lt - 5 Lt - 15 Lt

GB SISTEMA TINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	15% - 25% con acqua
RESA	4 - 4.5 mq/Lt a 2 mani

Finitura elastomerica silossanica riempitiva. Ottimo rivestimento elastico anti-cavillature. Esterno

I Silossanici

SILOXANTINT

CONFEZIONE DA 1 LT - 5 LT - 15 LT

GB SISTEMA TINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	20% - 30% con acqua
RESA	4.5 - 5 mq/Lt a 2 mani

PITTURA SILOSSANICA PURISSIMA A BASE DI POLIMERI E PIGMENTI INORGANICI SELEZIONATI, ADDITIVATA CON CARICHE PREGIATE. INDICATA PER INTONACI PREMISCELATI A CALCE E DEUMIDIFICANTI, ELEVATA TRASPIRABILITÀ E IDROREPELLENZA. ESTERNO/INTERNO.

SILOXANACRYL

CONFEZIONE DA 1 LT - 5 LT - 15 LT

GB SISTEMA TINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	20% - 30% con acqua
RESA	4.5 - 5 mq/Lt a 2 mani

PITTURA SILOSSANICA A BASE DI POLIMERI E PIGMENTI INORGANICI SELEZIONATI, ADDITIVATA CON CARICHE PREGIATE. INDICATA PER INTONACI PREMISCELATI A CALCE E DEUMIDIFICANTI, ELEVATA TRASPIRABILITÀ E IDROREPELLENZA. ESTERNO.

SILOXPRIM

CONFEZIONE DA 1 LT - 5 LT - 15 LT

GB SISTEMA TINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Bianco - GB System
DILUIZIONE	20% - 25% con acqua
RESA	7.5 - 9 mq/Lt a 1 mano

FISSATIVO E FONDO DI COLLEGAMENTO GRANULOSO FINE, UNIFORMANTE AI SILOSSANI. FORMA UN PONTE DI ADESIONE TRA VECCHI E NUOVI TINTEGGI, ORGANICI E NON. CHIUDE EVENTUALI MICROCAVILLATURE. ESTERNO/INTERNO.

SILOXAN VELATURA

CONFEZIONE DA 1 LT - 2 LT - 4 LT - 15 LT

GB SISTEMA TINTOMETRICO

GAMMA COLORI	Trasparente - GB System
DILUIZIONE	40% - 70% con acqua
RESA	12/13 mq/Lt a 1 mano a seconda della diluizione

VELATURA SILOSSANICA SEMICOPRENTE SPECIFICA PER EFFETTI "ANTICHI". PERMEABILE AL VAPORE, RESISTENTE AGLI ALCALI E IDROREPELLENTE .ESTERNO/INTERNO.

Gli Stucchi

STUCCO IN POLVERE

CONFEZIONE DA 1 KG - 5 KG - 20 KG

GAMMA COLORI	Polvere Bianca
DILUIZIONE	Pronto all'uso
RESA	1 Kg/Mq per 1 mm di spessore Tempo di Lavorazione: 90 min ca - Presa: 60 min ca

STUCCO IN POLVERE BIANCO A BASE DI GESSO ALABASTRINO VENTILATO, INERTI E RESINE SELEZIONATE. HA UN'ELEVATA ADESIONE, NON SCREPOLA ED È FACILMENTE LAVORABILE E CARTEGGIABILE. INTERNO.

STUCCO IN PASTA

CONFEZIONE DA 0.5 KG - 1 KG - 5 KG - 20 KG

GAMMA COLORI	Pasta Bianca
DILUIZIONE	Pronto all'uso
RESA	1 Kg/Mq ogni 500 microns di spessore Tempo di presa: 2 ore

STUCCO IN PASTA ALL'ACQUA A BASE DI RESINE VINILICHE IN EMULSIONE ACQUOSA, CARICHE MINERALI, INERTI ED ADDITIVI SELEZIONATI. INTERNO.

CARTELLE COLORI

SILOXAN VELATURA

I COLORI NEL TEMPO

Condizioni Generali di Vendita

Le seguenti condizioni di vendita s'intendono accettate integralmente dall'acquirente salvo eventuali deroghe scritte al momento dell'ordine.

ORDINI.

L'ordine dell'acquirente potrà essere accettato integralmente o parzialmente dall'azienda venditrice, che potrà in ogni caso sospendere od annullare l'ordinativo stesso in caso di sopraggiunta forza maggiore. Importo minimo per ordine € 400,00.

PREZZI.

Il presente listino rimarrà in vigore fino a nuova emissione ed i prezzi s'intendono IVA esclusa.

CONDIZIONI DI RESA.

La consegna dei prodotti avverrà al vettore in un termine massimo di 10 gg. lavorativi dal ricevimento dell'ordine. Eventuali ritardi non daranno diritto a nessun risarcimento.

PORTO.

Il porto franco è concesso per consegne superiori ad € 400,00. Per quantitativi inferiori le spese di trasporto verranno addebitate integralmente. Sarà sempre inserito in fattura un contributo spese di spedizione standard (CO.SPE.DI) nella misura di € 0,06 al kg. lordo.

SPEDIZIONI.

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se venduta franco destino e viene resa a bordo camion come previsto dai contratti collettivi di trasporto. La merce dovrà essere ritirata al momento della consegna e le spese di eventuali giacenze presso il corriere per mancato ritiro saranno addebitate al Committente. Al momento del ritiro il Committente dovrà avere cura di verificare la corrispondenza dei quantitativi con quanto indicato in bolla e lo stato della merce. Eventuali ammanchi, avarie e/o difetti dovranno essere immediatamente contestati per iscritto al vettore sulla bolla di consegna. Copia della bolla controfirmata dal Vettore dovrà essere inoltrata alla nostra società per la rivalsa.

IMBALLI.

Unitamente ai prodotti s'intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori/imballi e confezioni, al prezzo ed alle condizioni in vigore al momento della spedizione. Il ritiro e/o smaltimento dei contenitori vuoti o semiutilizzati sono, in ogni loro fase, a carico dell'utilizzatore del prodotto (D.P.R. 915/1982).

COLORI REALIZZATI CON GB SYSTEM.

Il rivenditore è tenuto a controllare prima della consegna della merce la rispondenza dei colori realizzati con macchina colorimetrica e/o con l'ausilio di spettrofotometro. Eventuali differenze possono così essere corrette evitando contestazioni. Il Colorificio G. Bartolini pertanto non risponderà ad eventuali richieste di risarcimenti di qualsiasi tipo e natura.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO.

Il pagamento verrà effettuato con Ri.Ba. e comporta l'addebito delle spese d'incasso e/o conformemente alle condizioni riportate sulla fattura. In caso di ritardato pagamento il Venditore avrà la facoltà di sospendere le consegne e potrà, a sua discrezione, risolvere il Contratto. L'Acquirente sarà poi tenuto a corrispondere al Venditore gli interessi di mora in ragione del tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali a partire dal momento in cui il pagamento sarebbe dovuto avvenire indipendentemente dalla messa in mora.

RISERVA DI PROPRIETA'.

I prodotti venduti resteranno di proprietà del Colorificio G. Bartolini fino a quando non sia pervenuto il completo pagamento della fornitura.

GARANZIA PER VIZI.

Il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei prodotti a lui imputabile, verificatasi entro dodici mesi dalla consegna dei prodotti, purché lo stesso gli sia stato notificato tempestivamente.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Venditore sarà tenuto, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei prodotti, unicamente alla fornitura di prodotti in sostituzione di quelli difettosi; i prodotti sostituiti godranno delle medesime garanzie previste al punto precedente. È inteso che la suddetta garanzia (consistente nell'obbligo di sostituire i prodotti) è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste dalla legge, ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore. Il Venditore in alternativa alla sostituzione potrà a sua scelta rimborsare il prezzo pagato per i prodotti non conformi.

Nessun Prodotto potrà essere sostituito dall'Acquirente senza una preliminare autorizzazione scritta dal Venditore.

Il Venditore non garantisce la rispondenza dei prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche e la loro idoneità od usi e/o utilizzazioni particolari. I dati e le informazioni riportati nelle schede tecniche del Venditore vanno infatti riferiti a condizioni ambientali normalizzate e non potendo tener conto delle condizioni specifiche di utilizzazione hanno un valore meramente indicativo.

Il Venditore non sarà ritenuto responsabile per danni che l'Acquirente, o terzi aventi causa da quest' ultimo, vantino di aver subito dall'utilizzazione dei prodotti qualora sia accertato che i danni non dipendano dalla qualità o caratteristiche intrinseche del prodotto ma dalla scelta di utilizzazione effettuata dall'Acquirente.

Il Venditore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità anche nell'ipotesi abbia fornita un'assistenza e consulenza tecnica.

FORO COMPETENTE.

Tutte le controversie derivanti dal Contratto o in relazione ad esso, oppure dai prodotti, o in relazione ad essi, saranno sottoposte in via esclusiva al giudizio del Tribunale di Pistoia.

COLORIFICIO
G. BARTOLINI

COLORI - FINITURE MURALI
SISTEMI PER L'EDILIZIA

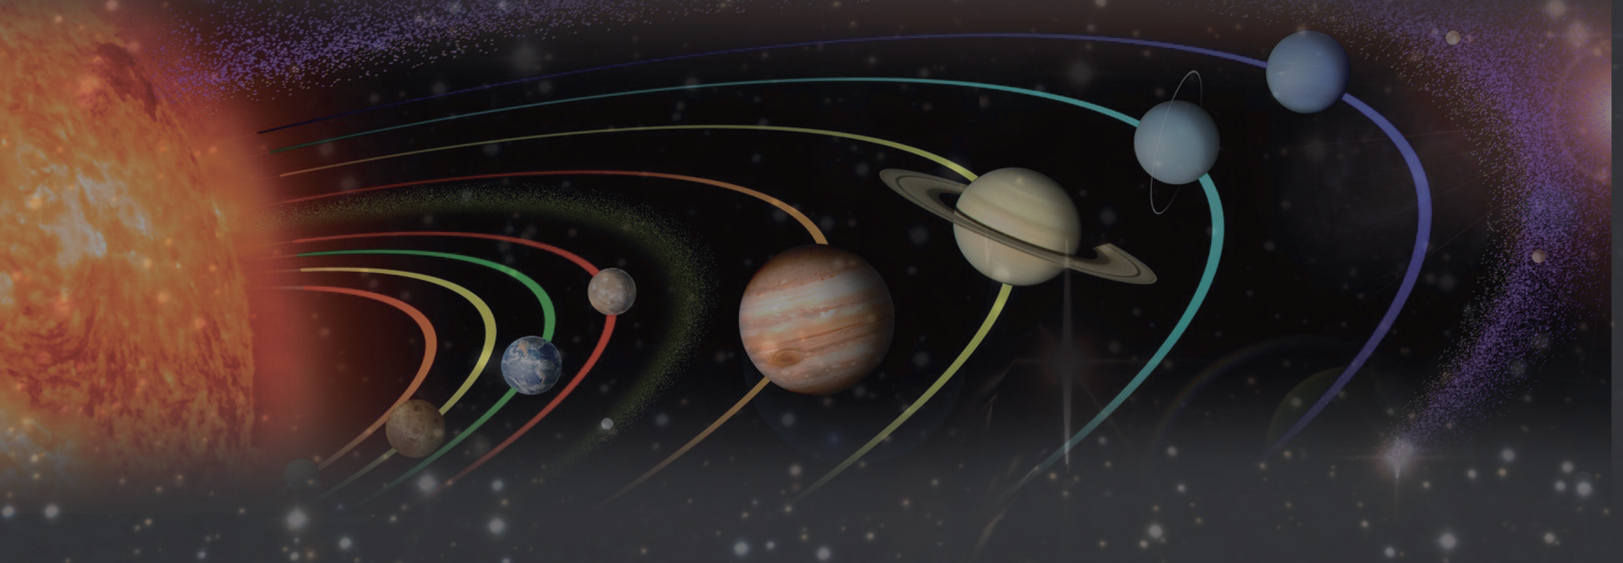

Colorificio G.Bartolini sas
tel. 0572-429094 r.a.
fax 0572-429619
www.colorificiobartolini.it
col.bartolini@tin.it
via Lucchese 237
51012 Veneri di Pescia - PT